

Exportación de Datos


Generar APU en formato PDF

Crea un archivo en PDF con uno o varios análisis de precios unitarios a partir de su presupuesto siguiendo estos simples pasos.


1. Abrir el Presupuesto del que se desean generar APUs como un PDF.
2. Seleccionar las partidas que quiere generar como PDF, en caso de no generar seleccionar ninguna por defecto se exportaran todas.

Part.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
<input type="checkbox"/>	1 E311110150 Excavación en tierra a mano para asiento de fundaciones, zanjas u otros, hasta profundidades comprendidas entre 0.00 y 1.50 m.	M3	12,00	596,31	7.155,72
<input checked="" type="checkbox"/>	2 E411041015 Construcción de paredes de bloques de concreto, acabado corriente, e = 15 cm. no incluye machones, dinteles y brocales.	M2	240,00	669,75	160.740,00
<input type="checkbox"/>	E412102003				

3. Ubicar en la barra de herramientas superior la opción Para generar Archivos en PDF a partir de presupuesto y hacer clic en ella.

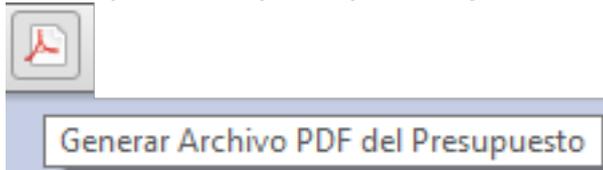

4. Luego aparecerá un menú de opciones seleccionas en la opción Análisis de Precios.

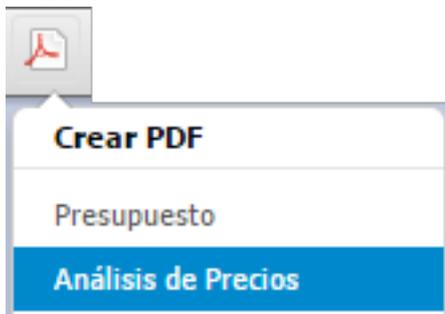

5. Esperar a que se genere el documento.

Exportación de Datos



ANÁLISIS DE PRECIO

Fecha: 18/04/2013
Partida N°: 2

De: Sistema de Administración Planificación y Control de Obras Civiles
Para: Departamento de Presupuestos
Obra: Remodelación de Vivienda Unifamiliar
Dirección: Catia, Caracas, Venezuela.

Descripción de Partida:

Construcción de paredes de bloques de concreto, acabado corriente, e = 15 cm. no incluye machones, dinteles y brocales.

Código	Unidad	Cantidad	Rendimiento
E411041015	m2	240,00	25,00

Materiales

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	% Desp.	Costo	Total
M61B94ED8	Polvo de piedra / polvillo	m3	0,05	3,0	684,00	35,23
MEB823D1A	Cemento gris portland adición/ultra	sco	0,05	5,0	62,84	3,30
M54E2E843	Agua tarifa industrial	m3	0,01	0,0	8,95	0,09
M1CF3273	Bloque de concreto 15 x 20 x 40 cm	pza	13,00	5,0	18,26	249,25

Total Materiales 287,87

Unitario Materiales 287,87

Equipos

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Dep. o Alq.	Total
E70083367	Herramientas menores	S.G.	1,00	129,29	1,000000	129,29
EA0BD4CDA	Winche cabrestante eléctrico	maq	1,00	790,95	1,000000	790,95
ECB7F98DC	Camión ford f- 350 estacas	maq	0,25	374208,97	0,002307	215,83
E1D378F1A	Equipos varios de albañilería	S.G.	1,00	57,25	1,000000	57,25
E8CFDDB00	Andamio tubular de un cuerpo	día	2,00	73,73	1,000000	147,46

Total Equipos 1.340,78

Unitario Equipos 53,63

Mano de Obra

Código	Descripción	Cantidad	Salario	Total
O7EB2E57F	Chofer de 2da (de 3 a 8 ton)	0,25	188,20	47,05
OEE42C6C3	Ayudante	2,00	176,43	352,86
O52604E6F	Güincho	1,00	197,80	197,80
OFBAC9EB6	Maestro de obra de 2da	0,50	244,84	122,42
O64B2B1ED	Albañil de 1ra	2,00	221,24	442,48

Total Mano de Obra: 1.162,61

Calculado Por:
El equipo de SAPCOC

Revisado Por:
El equipo de SAPCOC

Mano de obra directa: 1.162,61
296,18% Prestaciones sociales: 3.443,42
16,10 Bs./día Alimenta: 92,58

Total Mano de Obra: 4.698,61
Unitario Mano de Obra: 187,94

Costo Directo por Unidad: 529,44

15,00% Administración y Gastos Generales: 79,42
Sub-Total: 608,86
10,00% Utilidad e Imprevistos: 60,89



Precio Unitario Bs. 669,75

Imagen de APU generado con SAPCOC

Una vez que el archivo fue generado ya puede descargarlo y disponer de él.

Solución única ID: #1013

Autor: El Equipo de SAPCOC

Última actualización: 2015-10-17 07:17